

Rolety zamontowane na oknach dachowych nadają im wyjątkowo efektowny wygląd, chronią pomieszczenie przed promieniami słonecznymi i zwiększają jego izolacyjność cieplną. Oferujemy 3 odmienne produkty, które spełniają powyższe potrzeby:

- roleta przyciemniająca,
- roleta zaciemniająca,
- markiza zewnętrzna.

zaciemniająca		
kolor	symbol	wymiar
granat	DURC2A 4212	55x78
	DURF6A 4212	66x118
	DURM4A 4212	78x98
	DURM6A 4212	78x118
	DURM8A 4212	78x140
beż	DURC2A 4219	55x78
	DURF6A 4219	66x118
	DURM4A 4219	78x98
	DURM6A 4219	78x118
	DURM8A 4219	78x140
przyciemniająca		
kolor	symbol	wymiar
granat	RHR CxA 4312	szer. 55
	RHR FxA 4312	szer. 66
	RHR MxA 4312	szer. 78
beż	RHR CxA 4319	szer. 55
	RHR FxA 4319	szer. 66
	RHR MxA 4319	szer. 78
markizy		
kolor	symbol	wymiar
czarny	MIR CxA 4260	szer. 55
	MIR FxA 4260	szer. 66
	MIR MxA 4260	szer. 78



Okna dachowe AURA – niezawodne, wysokiej jakości, w rozsądnej cenie.




■ IZOLACJA CIEPLNA

Okna obrotowe są wyposażone w pakiety szybowe o grubości 24 mm wypełnione argonem, zapewniające wysoką izolacyjność cieplną i niską emisyjność. Współczynnik przenikania ciepła pakietu szybowego wynosi $U_{sz}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.



■ OPTIMALNA WENTYLACJA

Okna obrotowe AVX są wyposażone w nawiewnik 22-35m³/h, który zapewnia optymalną wentylację, bez konieczności otwierania okna. Ponadto wszystkie modele okien są wyposażone w, umożliwiającą wentylację funkcję mikrouchyłu w kłamce.



■ CERTYFIKATY JAKOŚCI

Okna produkowane w zakładzie stosującym najnowsze technologie i posiadającym certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001.



■ DREWNO

Profile okienne są wykonane z selekcionowanego drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo środkami grzybo- i owadobójczymi. Naturalne wykończenie drewna stanowi powtórka z lakieru na bazie wodnej.



■ BEZPIECZEŃSTWO

Zewnętrzne i wewnętrzne szyby okien wykonane są ze szkła typu float. W oknach AURA zewnętrzna szyba jest hartowana.

OKNA DACHOWE

AURA
OKNA DACHOWE



■ OKNA DREWNIANE AVX



Drewniane okna dachowe AVX o środkowej osi obrotu, wyposażone w elegancką klamkę, można instalować w dachu o kącie nachylenia 15-90 stopni.

Wyposażone są w moduł nawiewnika, który zapewnia optymalną pasywną wentylację, bez konieczności otwierania okna.

Okna połaciowe posiadają hartowaną szybę zewnętrzną oraz nawiewnik wentylacyjny o doskonałych parametrach przewietrzania (22-35 m³/h przy ciśnieniu 10 Pa).

symbol	wymiar
AVX C2A 700	55x78
AVX F6A 700	66x118
AVX M4A 700	78x98
AVX M6A 700	78x118
AVX M8A 700	78x140



■ OKNA PCV APX



Okna dachowe PCV APX z centralną osią obrotu, są wyposażone w elegancką klamkę umożliwiającą pasywną wentylację w dwóch różnych pozycjach blokowania.


Można je instalować w dachu o kącie nachylenia 15-90 stopni.

Profile PCV wzmocnione stalą, zapewniają trwałość i wodoodporność okien, bez konieczności konserwacji. Profile PCV są zaizolowane w celu zapobiegania kondensacji oraz zapewnienia wysokich parametrów termicznych okna.

symbol	wymiar
APX C2A 700	55x78
APX F6A 700	66x118
APX M4A 700	78x98
APX M6A 700	78x118
APX M8A 700	78x140



■ WYŁĄZ DACHOWY FE

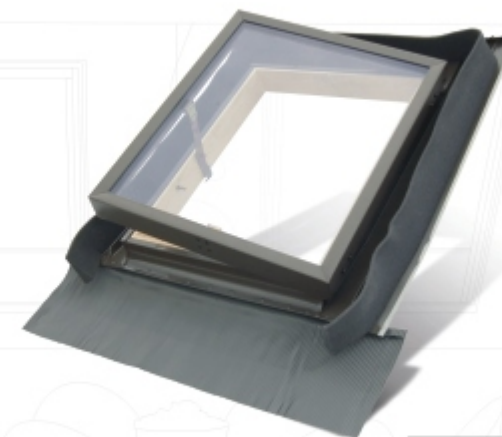

symbol	wymiar
FE 4573	45x73



■ KOŁNIERZE DO OKIEN

Kołnierz do okien jest łatwy w montażu i zapewnia 100% szczelność okna. Kołnierze są wykonane z aluminium i pomalowane na ten sam kolor co opierzenie okna. Ponadto są odporne na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

płaskie	
symbol	wymiar
SFX C2A	55x78
SFX F6A	66x118
SFX M4A	78x98
SFX M6A	78x118
SFX M8A	78x140
faliste	
symbol	wymiar
TFX C2A	55x78
TFX F6A	66x118
TFX M4A	78x98
TFX M6A	78x118
TFX M8A	78x140

kombi	
symbol	wymiar
UCX M6A 13E	78x118
UCX M6A 2E	78x118
UCX M6A 46E	78x118
UCX M6A 5E	78x118
UCX M8A 13E	78x140
UCX M8A 2E	78x140
UCX M8 46E	78x140
UCX M8A 5E	78x140
obłachowanie okna - do rąbka	
symbol	wymiar
CLXM6A	78x118
CLXM8A	78x140